



veilig.inspirerend.groen.


GEOS 

GEOS behuizing met deksel of scharnierdeur
Robuust. Flexibel. Veilig.



BESCHERMING RONDOM DANKZIJ „DRAIN PROTECT“

- ✦ Continue veiligheid tegen vocht
- ✦ Hoge beschermingsgraad IP 66 / IP 67

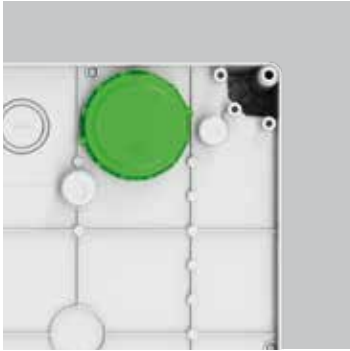


BESCHERMING TEGEN CONDENSATER

- ✦ Voorbereid voor BEL Air M40 beluchtingselementen
- ✦ Beschermingsgraad IP 65




KUNSTSTOF BEHUIZING

- ✦ De lichtgewicht behuizing is eenvoudig te bewerken
- ✦ Extreem duurzaam:
- ✦ Geen corrosie na mechanische bewerking
- ✦ Hoge slagvastheid IK 09

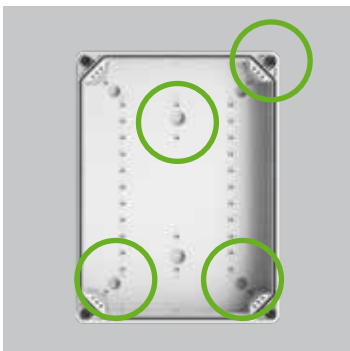

BEVESTIGINGSMOGELIJKHEDEN

- ✦ Eenvoudige montage via sleutelgatbevestiging
- ✦ Bevestiging buiten het afdichtbereik
- ✦ UL-conforme installatie
- ✦ Installatie van voormonteerde behuizing

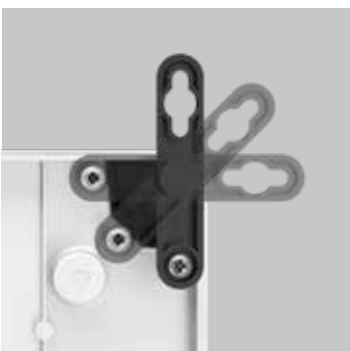

OPTIONELE BEVESTIGING BUITENZIJD

- ✦ Montage van de behuizing na inbouw van componenten
- ✦ 2 hoogtes leverbaar (10 mm of 40 mm)
- ✦ Wandafstand voor optimale plaatsing van leidingen
- ✦ Mast bevestiging





(met uitzondering van GEOS met handel)



VARIANTEN

- + Deksel en deur grijs of transparant



VERSCHILLENDE SLUITSYSTEMEN

- + Vrije keuze tussen schroef of snelsluiting
- + Deuren met draaislot of draaihendel



EXTREEM FLEXIBEL

- + Flexibel gebruik van componenten
- + Modulair inbouwsysteem



GEOPTIMALISEERDE KASTAFMETINGEN

- + Flexibele uitrusting van de behuizing met flensplaten en zware industriële stekkers
- + Voor universeel gebruik in verschillende toepassingen



OP MAAT GEMAAKTE OPLOSSINGEN

- + Boren en frezen
- + Individuele bedrukkung
- + Bedraden
- + Individuele verpakking
- + Testen


FLEXIBEL



Flexibel gebruik van componenten




Eenvoudig uit te breiden

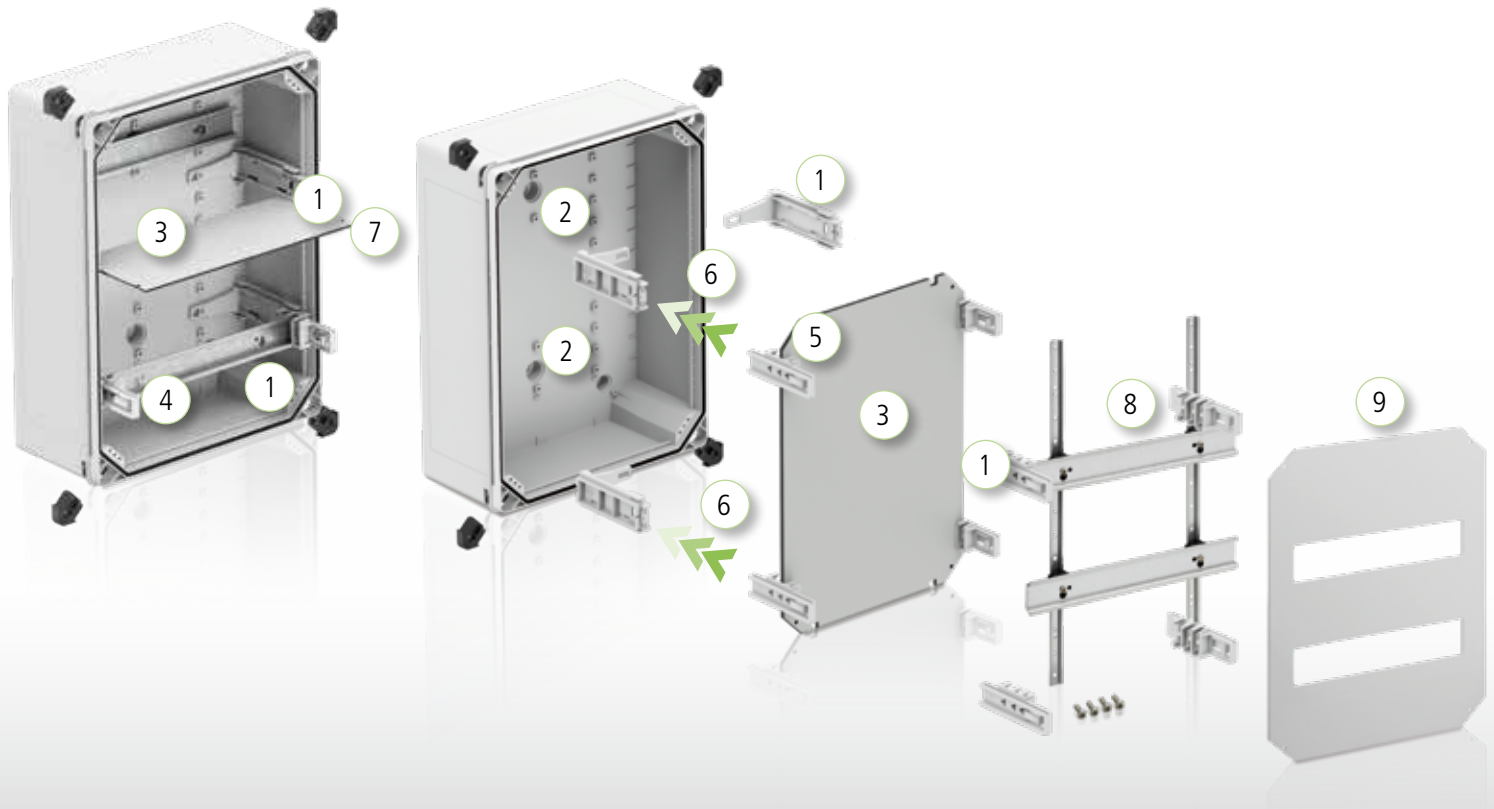

Inbouwsysteem

- Functioneel inbouwsysteem met montagehouder (1)
- Inbouwen zonder gereedschap van montagehouder in het 25 mm-raster (2)
- Universeel bruikbaar voor montageplaten (3), DIN-rails (4) en draagframe (8)
- Diverse inbouwhoogtes in de montagehouder mogelijk (5)
- Achteraf plaatsen van componenten (6)
- Inschuifbare scheidingswanden (7)
- Aanraakbeveiliging (9)

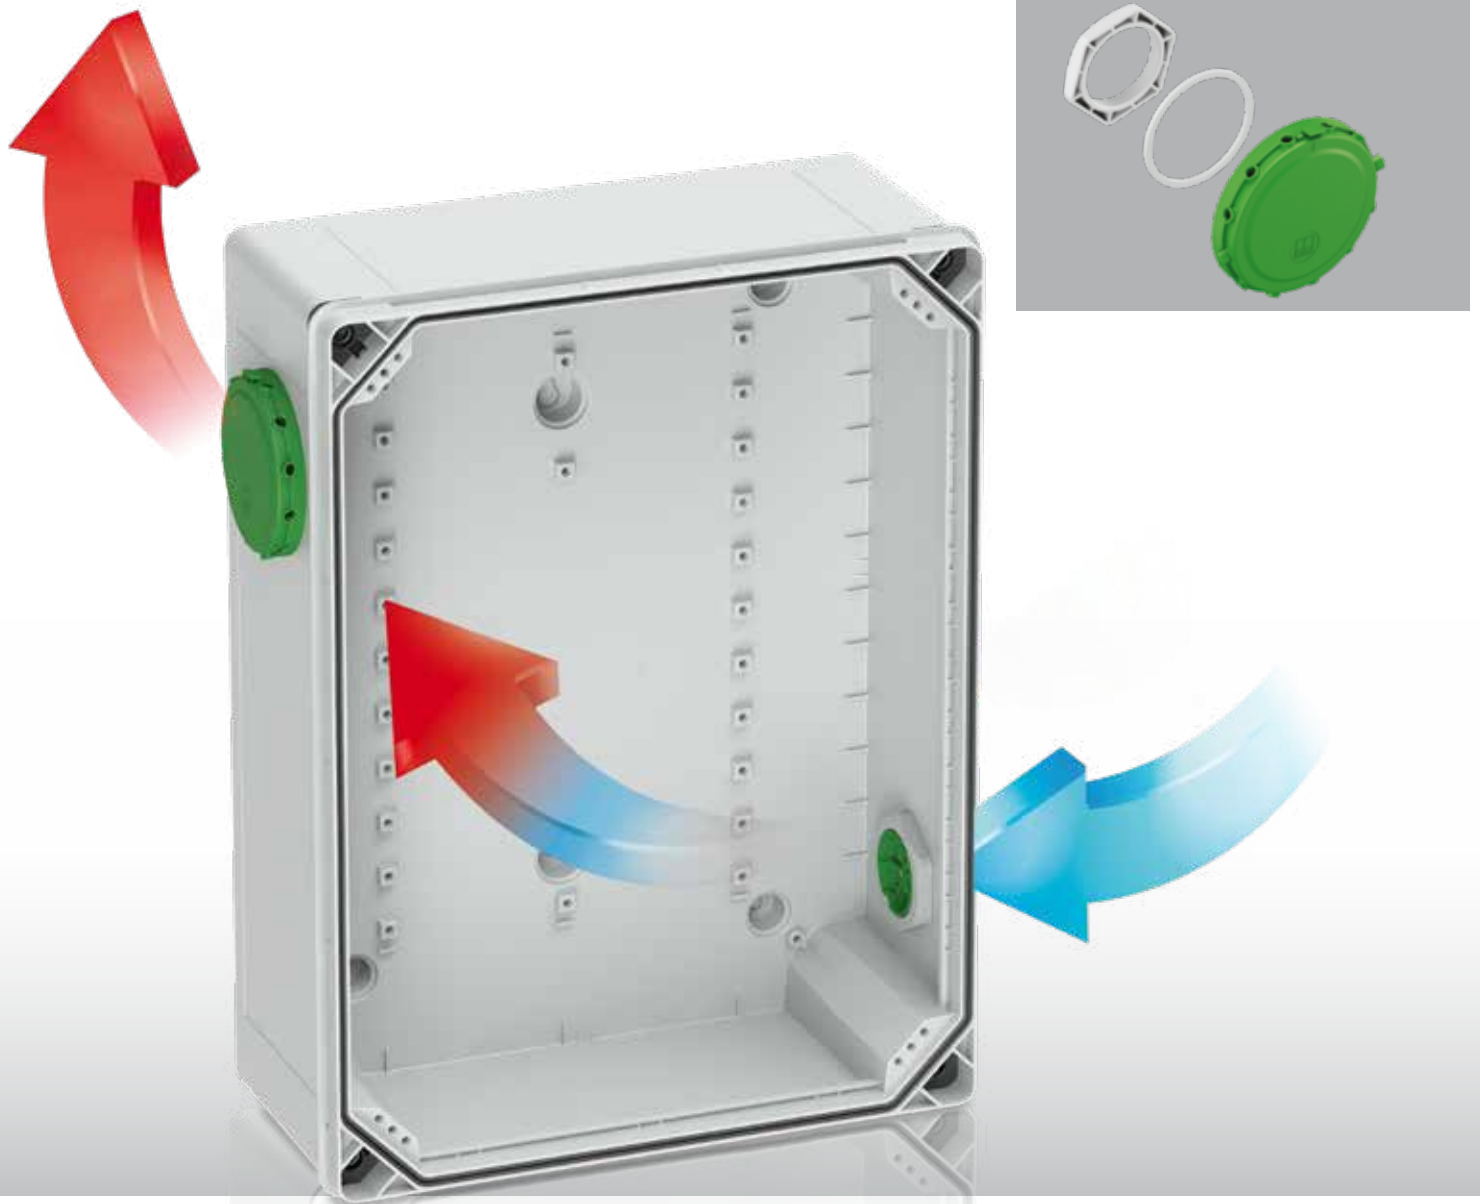

Beluchtingselement BEL Air 40

- Voorstansingen M32/40 in de bodem
- De voorstansingen zijn geschikt voor de inbouw van BEL Air M40 beluchtingselementen in de bodem
- Inbouwmogelijkheid in de zijwanden

Voordelen

- Voorkoming van condensvorming met handhaving van de hoge beschermingsgraad IP 65
- Hoog luchtverversingspercentage
- 100% drukcompensatie
- 100% bescherming tegen vuil e.d.
- Onderhoudsvrij

BEL Air M40

Aanbevolen aantallen

- GEOS 3030 1 set = 2 stuks
- GEOS 3040 1 set = 2 stuks
- GEOS 4050 2 sets = 4 stuks

IP66
IP67

UL
TYPE 4X

IK09



1000V
AC

1500V
DC

cULus



FLEXIBEL



Inbouw van de afschermings-module

- Eenvoudig en snel te bewerken
- Beschermend tegen aanraking
- Uitbreiding als modulaire verdeler
- Modulair opbouw mogelijk
- Zonder gereedschap te monteren

Assemblage van het frame en de deur

- Op elk moment moeiteloos aan te passen
- Gemakkelijk uit te breiden
- Eenvoudige montage en demontage, ook bij een reeds geïnstalleerde kast
- Gemakkelijk de draairichting rechts / links van de deur wisselen door de frame incl. deur te draaien
- Eenvoudige uitbreiding van de deur



Nieuw!



Behuizingen eenvoudig
aan te passen



Behuizingen flexibel toe
te passen



Snelle montage

Frame als basis voor toebehoren

- **Flexibele toepassing van de behuizingen**
- **Scheiding van componenten en gebruikersinterface met aanraakbeveiliging**

- Individuele uitbreiding, bijvoorbeeld met montageplaten, aanraakbeveiliging, binnendeuren
- Installatie van modulaire apparatuur, besturings- en signaleringsapparaten, meetinstrumenten, displays etc.

Frame voor individuele aanpassingen

- **Geen beperkingen door toebehoren**
- **Flexibele toepassing van de behuizingen**
- Voor toepassingen geoptimaliseerde uitrusting van de kasten, bijvoorbeeld met deurvergrendeling, deurcontact, binnenverlichting, kabelbevestiging
- Eenvoudige montage
- Geen beperking van de installatie ruimte



FLEXIBEL



Deurvergrendeling

- Voorkomt ongewenst dichtslaan van de deur
- Vergrendeling van de geopende deur in twee posities naar keuze
- Op elk moment eenvoudig te monteren

Deurcontact schakelaar

- Geïntegreerd in het frame
- Beperkt de installatie ruimte niet
- Bewaken van geopende deur op afstand in gevoelige installatie omgevingen

Binnenverlichting (LED)

- Geïntegreerd in het frame
- Eenvoudig te installeren, voorgemonteerd
- Schaduwloze verlichting van het werkveld

Nieuw!



Deuren met grote
openingshoek > 180°



Stabiele uitvoering voor
een lange levensduur



Voordelen van de deuren

- Snel en eenvoudig te openen en veilig af te sluiten
- Gemakkelijk bedienen van apparatuur
- Geen beperkingen bij het monteren van componenten
- Deuren met grote openingshoek > 180°
- Toegang tot de kast met standaard sluitsysteem (3 mm - dubbele baard)
- Alternatieve slotgarnituren als toebehoren verkrijgbaar
- Stabiele deuren via het frame

Behuizingen met transparante deur

	Breedte: 300 mm Hoogte: 180 mm	Breedte: 300 mm Hoogte: 226 mm	Breedte: 300 mm Hoogte: 180 mm	Breedte: 300 mm Hoogte: 226 mm	Breedte: 400 mm Hoogte: 226 mm
Type:	GEOS-S 3030-18-to	GEOS-S 3030-22-to	GEOS-S 3040-18-to	GEOS-S 3040-22-to/SH	GEOS-S 4050-22-to
Bestel-nr.:	71143301	71173301	71143401	72173401	71174501


Behuizingen met grijze deur

	Breedte: 300 mm Hoogte: 180 mm	Breedte: 300 mm Hoogte: 226 mm	Breedte: 300 mm Hoogte: 180 mm	Breedte: 300 mm Hoogte: 226 mm	Breedte: 400 mm Hoogte: 226 mm
Type:	GEOS-S 3030-18-o	GEOS-S 3030-22-o	GEOS-S 3040-18-o	GEOS-S 3040-22-o/SH	GEOS-S 4050-22-o
Bestel-nr.:	71043301	71073301	71043401	72073401	71074501

Behuizingen met transparant deksel



Behuizingen met grijs deksel

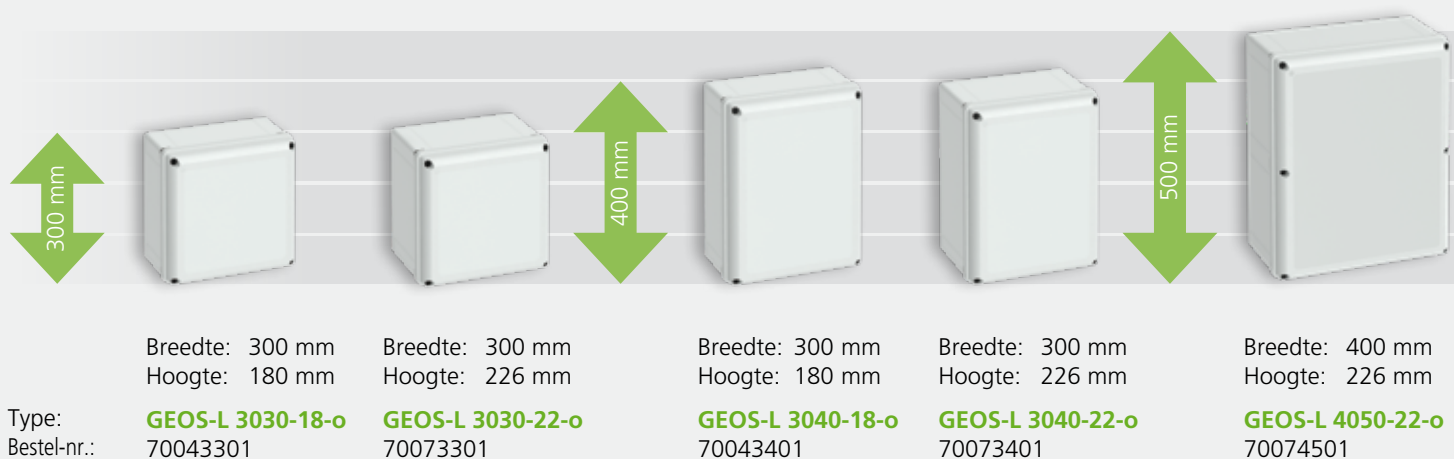

GEOS-S 3030-18

300 x 300 mm



Behuizing met deur - industrie kwaliteit, geschikt voor gebruik in industriële omgevingen en buiten. Kast en frames: glasvezelversterkt polycarbonaat, grijs, overeenkomstig RAL 7035, deur: polycarbonaat. Draaislot met 3 mm dubbele baard (uitwisselbaar) conform DIN 43668

Omschrijving	Uitvoering	Hoogte/mm	Bestelnr.
GEOS-S 3030-18-o NIEUW	Deur, grijs	180	71043301
GEOS-S 3030-18-to NIEUW	Deur, transparant	180	71143301

GEOS-S 3030-22

300 x 300 mm



Behuizing met deur - industrie kwaliteit, geschikt voor gebruik in industriële omgevingen en buiten. Kast en frames: glasvezelversterkt polycarbonaat, grijs, overeenkomstig RAL 7035, deur: polycarbonaat. Draaislot met 3 mm dubbele baard (uitwisselbaar) conform DIN 43668

Omschrijving	Uitvoering	Hoogte/mm	Bestelnr.
GEOS-S 3030-22-o NIEUW	Deur, grijs	226	71073301
GEOS-S 3030-22-to NIEUW	Deur, transparant	226	71173301

GEOS-S 3040-18

300 x 400 mm



Behuizing met deur - industrie kwaliteit, geschikt voor gebruik in industriële omgevingen en buiten. Kast en frames: glasvezelversterkt polycarbonaat, grijs, overeenkomstig RAL 7035, deur: polycarbonaat. Draaislot met 3 mm dubbele baard (uitwisselbaar) conform DIN 43668

Omschrijving	Uitvoering	Hoogte/mm	Bestelnr.
GEOS-S 3040-18-o NIEUW	Deur, grijs	180	71043401
GEOS-S 3040-18-to NIEUW	Deur, transparant	180	71143401

GEOS-S 3040-18/SH

300 x 400 mm



Behuizing met deur - industrie kwaliteit, geschikt voor gebruik in industriële omgevingen en buiten. Kast en frames: glasvezelversterkt polycarbonaat, grijs, overeenkomstig RAL 7035, deur: polycarbonaat. Draaihendel voor profiel halfcilinder conform DIN 18252

Omschrijving	Uitvoering	Hoogte/mm	Bestelnr.
GEOS-S 3040-18-o/SH NIEUW	Deur, grijs	180	72043401
GEOS-S 3040-18-to/SH NIEUW	Deur, transparant	180	72143401

GEOS-S 3040-22

300 x 400 mm



Behuizing met deur - industrie kwaliteit, geschikt voor gebruik in industriële omgevingen en buiten. Kast en frames: glasvezelversterkt polycarbonaat, grijs, overeenkomstig RAL 7035, deur: polycarbonaat. Draaislot met 3 mm dubbele baard (uitwisselbaar) conform DIN 43668

Omschrijving	Uitvoering	Hoogte/mm	Bestelnr.
GEOS-S 3040-22-o NIEUW	Deur, grijs	226	71073401
GEOS-S 3040-22-to NIEUW	Deur, transparant	226	71173401

GEOS-S 3040-22/SH

300 x 400 mm



Behuizing met deur - industrie kwaliteit, geschikt voor gebruik in industriële omgevingen en buiten. Kast en frames: glasvezelversterkt polycarbonaat, grijs, overeenkomstig RAL 7035, deur: polycarbonaat. Draaihendel voor profiel halfcilinder conform DIN 18252

Omschrijving	Uitvoering	Hoogte/mm	Bestelnr.
GEOS-S 3040-22-o/SH NIEUW	Deur, grijs	226	72073401
GEOS-S 3040-22-to/SH NIEUW	Deur, transparant	226	72173401

GEOS-S 4030-18

400 x 300 mm



Behuizing met deur - industrie kwaliteit, geschikt voor gebruik in industriële omgevingen en buiten. Kast en frames: glasvezelversterkt polycarbonaat, grijs, overeenkomstig RAL 7035, deur: polycarbonaat. Draaislot met 3 mm dubbele baard (uitwisselbaar) conform DIN 43668

Omschrijving	Uitvoering	Hoogte/mm	Bestelnr.
GEOS-S 4030-18-o NIEUW	Deur, grijs	180	71044301
GEOS-S 4030-18-to NIEUW	Deur, transparant	180	71144301

GEOS-S 4030-22

400 x 300 mm



Behuizing met deur - industrie kwaliteit, geschikt voor gebruik in industriële omgevingen en buiten. Kast en frames: glasvezelversterkt polycarbonaat, grijs, overeenkomstig RAL 7035, deur: polycarbonaat. Draaislot met 3 mm dubbele baard (uitwisselbaar) conform DIN 43668

Omschrijving	Uitvoering	Hoogte/mm	Bestelnr.
GEOS-S 4030-22-o NIEUW	Deur, grijs	226	71074301
GEOS-S 4030-22-to NIEUW	Deur, transparant	226	71174301

GEOS-S 4050-22

400 x 500 mm



Behuizing met deur - industrie kwaliteit, geschikt voor gebruik in industriële omgevingen en buiten. Kast en frames: glasvezelversterkt polycarbonaat, grijs, overeenkomstig RAL 7035, deur: polycarbonaat. Draaislot met 3 mm dubbele baard (uitwisselbaar) conform DIN 43668

Omschrijving	Uitvoering	Hoogte/mm	Bestelnr.
GEOS-S 4050-22-o NIEUW	Deur, grijs	226	71074501
GEOS-S 4050-22-to NIEUW	Deur, transparant	226	71174501

GEOS-S 4050-22/SH

400 x 500 mm



Behuizing met deur - industrie kwaliteit, geschikt voor gebruik in industriële omgevingen en buiten. Kast en frames: glasvezelversterkt polycarbonaat, grijs, overeenkomstig RAL 7035, deur: polycarbonaat. Draaihendel voor profiel halfcilinder conform DIN 18252

Omschrijving	Uitvoering	Hoogte/mm	Bestelnr.
GEOS-S 4050-22-o/SH NIEUW	Deur, grijs	226	72074501
GEOS-S 4050-22-to/SH NIEUW	Deur, transparant	226	72174501

GEOS-S 5040-22

500 x 400 mm



Behuizing met deur - industrie kwaliteit, geschikt voor gebruik in industriële omgevingen en buiten. Kast en frames: glasvezelversterkt polycarbonaat, grijs, overeenkomstig RAL 7035, deur: polycarbonaat. Draaislot met 3 mm dubbele baard (uitwisselbaar) conform DIN 43668

Omschrijving	Uitvoering	Hoogte/mm	Bestelnr.
GEOS-S 5040-22-o NIEUW	Deur, grijs	226	71075401
GEOS-S 5040-22-to NIEUW	Deur, transparant	226	71175401

GEOS-L 3030-18

300 x 300 mm



Lege behuizing met deksel - industrie kwaliteit -, geschikt voor gebruik in industriële omgevingen en buiten. Kast: glasvezel versterkt polycarbonaat, grijs, overeenkomstig RAL 7035, deksel: polycarbonaat

Omschrijving	Uitvoering	Hoogte/mm	Bestelnr.
GEOS-L 3030-18-o	Deksel, grijs	180	70043301
GEOS-L 3030-18-to	Deksel, transparant	180	70143301

GEOS-L 3030-22

300 x 300 mm



Lege behuizing met deksel - industrie kwaliteit -, geschikt voor gebruik in industriële omgevingen en buiten. Kast: glasvezel versterkt polycarbonaat, grijs, overeenkomstig RAL 7035, deksel: polycarbonaat

Omschrijving	Uitvoering	Hoogte/mm	Bestelnr.
GEOS-L 3030-22-o	Deksel, grijs	226	70073301
GEOS-L 3030-22-to	Deksel, transparant	226	70173301

GEOS-L 3040-18

300 x 400 mm



Lege behuizing met deksel - industrie kwaliteit -, geschikt voor gebruik in industriële omgevingen en buiten. Kast: glasvezel versterkt polycarbonaat, grijs, overeenkomstig RAL 7035, deksel: polycarbonaat

Omschrijving	Uitvoering	Hoogte/mm	Bestelnr.
GEOS-L 3040-18-o	Deksel, grijs	180	70043401
GEOS-L 3040-18-to	Deksel, transparant	180	70143401

GEOS-L 3040-22

300 x 400 mm



Lege behuizing met deksel - industrie kwaliteit -, geschikt voor gebruik in industriële omgevingen en buiten. Kast: glasvezel versterkt polycarbonaat, grijs, overeenkomstig RAL 7035, deksel: polycarbonaat

Omschrijving	Uitvoering	Hoogte/mm	Bestelnr.
GEOS-L 3040-22-o	Deksel, grijs	226	70073401
GEOS-L 3040-22-to	Deksel, transparant	226	70173401

GEOS-L 4050-22

400 x 500 mm



Lege behuizing met deksel - industrie kwaliteit -, geschikt voor gebruik in industriële omgevingen en buiten. Kast: glasvezel versterkt polycarbonaat, grijs, overeenkomstig RAL 7035, deksel: polycarbonaat

Omschrijving	Uitvoering	Hoogte/mm	Bestelnr.
GEOS-L 4050-22-o	Deksel, grijs	226	70074501
GEOS-L 4050-22-to	Deksel, transparant	226	70174501

Universeel toebehoren GEOS

Bestel-nr.	Product	Omschrijving
72002401	GEOS MH-18 NS35/15	Montagehouder GEOS-L/-S 3030-18, GEOS-L/-S 3040-18, GEOS-S 4030-18, set = 4 stuks
72002501	GEOS MH-22 NS35/15	Montagehouder GEOS-L/-S 3030-22, GEOS-L/-S 3040-22, GEOS-L/-S 4050-22, GEOS-S 4030-22, GEOS-S 5040-22, set = 4 stuks
72002201	GEOS MH-18	Montagehouder GEOS-L 3030-18, GEOS-L 3040-18, set = 4 stuks
72002301	GEOS MH-22	Montagehouder GEOS-L 3030-22, GEOS-L 3040-22, GEOS-L 4050-22, set = 4 stuks
72002601	GEOS MHU-18	Montagehouder GEOS-L/S 3030-18, GEOS-L/-S 3040-18, GEOS-S 4030-18, set = 4 stuks
72002701	GEOS MHU-22	Montagehouder GEOS-L/-S 3030-22, GEOS-L/-S 3040-22, GEOS-L/-S 4050-22, GEOS-S 4030-22, GEOS-S 5040-22, set = 4 stuks



72003101	GEOS NS35-250	DIN-rail GEOS-L/-S 3030, GEOS-L/-S 3040, GEOS-S 4030, lengte 250 mm
72003401	GEOS NS35-327	DIN-rail GEOS-L/-S 4050, lengte 327 mm, hoogte 7,5 mm
72003901	GEOS NS35/15-327	DIN-rail GEOS-L/-S 4050, lengte 327 mm, hoogte 15 mm
72003201	GEOS NS35-350	DIN-rail GEOS-L/-S 3040, GEOS-L/-S 4050, GEOS-S 5040, lengte 350 mm, hoogte 7,5 mm
72003301	GEOS NS35-450	DIN-rail GEOS-L/-S 4050, GEOS-S 5040, lengte 450 mm, hoogte 7,5 mm
72003601	GEOS NS35/15-250	DIN-rail GEOS-L/-S 3030, GEOS-L/-S 3040, GEOS-S 4030, lengte 250 mm, hoogte 15 mm
72003701	GEOS NS35/15-350	DIN-rail GEOS-L/-S 3040, GEOS-L/-S 4050, GEOS-S 5040, lengte 350 mm, hoogte 15 mm
72003801	GEOS NS35/15-450	DIN-rail GEOS-L/-S 4050, GEOS-S 5040, lengte 450 mm, hoogte 15 mm
72008101	GEOS NS35-200	DIN-rail GEOS-L/-S 3030, GEOS-L/-S 3040, lengte 200 mm, hoogte 7,5 mm
72008201	GEOS NS35-300	DIN-rail GEOS-L/-S 3040, GEOS-L/-S 4050, lengte 300 mm, hoogte 7,5 mm
72008301	GEOS NS35-400	DIN-rail GEOS 4050, lengte 400 mm, hoogte 7,5 mm



Universeel toebehoren GEOS



Bestel-nr.	Product	Omschrijving
72006201	GEOS TGS 3040-2	Draagframe 2 x 12 modules, GEOS-L/-S 3040
72006401	GEOS TGS 4050-3	Draagframe 3 x 18 modules, GEOS-L/-S 3040
72006501	GEOS TGS 4050-2	Draagframe 2 x 21 modules, GEOS-L 4050 en GEOS-S 5040
72007201	GEOS TGS NS35/15 3040-2	Draagframe 2 x 12 modules, GEOS-L/-S 3040
72007401	GEOS TGS NS35/15 4050-3	Draagframe 3 x 18 modules, GEOS-L/-S 4050
72007301	GEOS TGS NS35/15 4050-2	Draagframe 2 x 21 modules, GEOS-L 4050 en GEOS-S 5040



72000301	GEOS MPI-3030	Montageplaat GEOS-L/-S 3030-18/-22, van isolatiemateriaal
72000401	GEOS MPI-3040	Montageplaat GEOS-L/-S 3040-18/-22, GEOS-S 4030-18/-22, van isolatiemateriaal
72000501	GEOS MPI-4050	Montageplaat GEOS-L/-S 4050-22, GEOS-S 5040-22, van isolatiemateriaal
72001301	GEOS MPS-3030	Montageplaat GEOS-L/-S 3030-18/-22, van plaatstaal
72001401	GEOS MPS-3040	Montageplaat GEOS-L/-S 3040-18/-22, GEOS-S 4030-18/-22, van plaatstaal
72001501	GEOS MPS-4050	Montageplaat GEOS-L/-S 4050-22, GEOS-S 5040-22, van plaatstaal

Toebehoren GEOS behuizingen met deur




Bestel-nr.	Product	Omschrijving
72201301	GEOS-S EPR 3030	Inbouwplaat frame behuizing met deur GEOS-S 3030-18/-22, van isolatiemateriaal
72201401	GEOS-S EPR 3040/4030	Inbouwplaat frame behuizing met deur GEOS-S 3040-18/-22 en GEOS-S 4030-18/-22, van isolatiemateriaal
72201501	GEOS-S EPR 4050/5040	Inbouwplaat frame behuizing met deur GEOS-S 4050-22 en GEOS-S 5040-22, van isolatiemateriaal
72210301	GEOS-S EPR-t 3030	Inbouwplaat transparant frame behuizing met deur voor GEOS-S 3030-18/-22
72210401	GEOS-S EPR-t 3040/4030	Inbouwplaat transparant frame behuizing met deur voor GEOS-S 3040-18/-22 en GEOS-S 4030-18/-22
72210501	GEOS-S EPR-t 4050/5040	Inbouwplaat transparant frame behuizing met deur voor GEOS-S 4050-22 en GEOS-S 5040-22



72208301	GEOS-S BSM 3030-9	Aanraakbeveiliging 1 x 9 modules, GEOS-S 3030-18/-22
72208401	GEOS-S BSM 3030	Aanraakbeveiliging GEOS-S 3030-18/-22, glad
72208701	GEOS-S BSM 3040-9	Aanraakbeveiliging 1 x 9 modules GEOS-S 3040-18/-22
72208801	GEOS-S BSM 3040	Aanraakbeveiliging GEOS-S 3040-18/-22, glad
72209101	GEOS-S BSM 4050-15	Aanraakbeveiliging 1 x 15 modules, GEOS-S 4050-22, montage kopzijde
72209201	GEOS-S BSM 4050-15/MIT	Aanraakbeveiliging 1 x 15 modules, GEOS-S 4050-22, montage in het midden
72209301	GEOS-S BSM 4050	Aanraakbeveiliging GEOS-S 4050-22, glad
72209701	GEOS-S BSM 3040-9/2	Aanraakbeveiliging 2 x 9 modules, GEOS-S 3040-18/22, set bestaat uit 2x 72208701
72209801	GEOS-S BSM 4050-15/3	Aanraakbeveiliging 3 x 15 modules, GEOS-S 4050-22, set bestaat uit 2x 72209101, 1x 72209201

Toebehoren GEOS behuizingen met deur

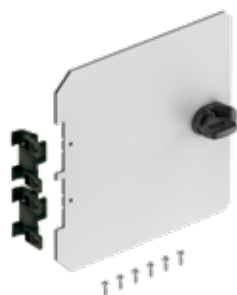

Bestel-nr.	Product	Omschrijving
72200301	GEOS-S IT 3030	Binnendeur behuizing GEOS-S 3030, 228,5 x 230,5 x 4
72200401	GEOS-S IT 3040	Binnendeur behuizing GEOS-S 3040, 228,5 x 330,5 x 4
72200501	GEOS-S IT 4030	Binnendeur behuizing GEOS-S 4030, 328,5 x 230,5 x 4
72200601	GEOS-S IT 4050	Binnendeur behuizing GEOS-S 4050, 328,5 x 430,5 x 4
72200701	GEOS-S IT 5040	Binnendeur behuizing GEOS-S 5040, 428,5 x 330,5 x 4



72203201	GEOS-S TW 30-18	Scheidingswand GEOS-S 3030-18, GEOS-S 3040-18, GEOS-S 4030-18, van kunststof
72203301	GEOS-S TW 30-22	Scheidingswand GEOS-S 3030-22, GEOS-S 3040-22, GEOS-S 4030-22, van kunststof
72203401	GEOS-S TW 40-18	Scheidingswand GEOS-S 3040-18, GEOS-S 4030-18, van kunststof
72203501	GEOS-S TW 40-22	Scheidingswand GEOS-S 3040-22, GEOS-S 4030-22, GEOS-S 4050-22, GEOS-S 5040-22, van kunststof
72203601	GEOS-S TW 50-22	Scheidingswand GEOS-S 4050-22, GEOS-S 5040-22, van kunststof



72202301	GEOS-S EPT 3030	Inbouwplaat deur behuizing GEOS-S 3030-18/-22, van isolatiemateriaal
72202401	GEOS-S EPT 3040	Inbouwplaat deur behuizing GEOS-S 3040-18/-22, van isolatiemateriaal
72202501	GEOS-S EPT 4030	Inbouwplaat deur behuizing GEOS-S 4030-18/-22, van isolatiemateriaal
72202601	GEOS-S EPT 4050	Inbouwplaat deur behuizing GEOS-S 4050-22, van isolatiemateriaal
72202701	GEOS-S EPT 5040	Inbouwplaat deur behuizing GEOS-S 5040-22, van isolatiemateriaal

Toebehoren GEOS behuizingen met deur



Bestel-nr.	Product	Omschrijving
72207001	GEOS-S TFS	Deurvergrendeling ter vergrendeling van de geopende deur in twee mogelijke posities



72205101	GEOS-S DRS-DB/5	Draaislot set = 2 stuks, voor GEOS-S, dubbelbaard 5 mm doorn
72205201	GEOS-S DRS-VK/8	Draaislot set = 2 stuks, voor GEOS-S, vierkant 8 mm
72205301	GEOS-S DRS-DK/8	Draaislot set = 2 stuks, voor GEOS-S, driehoekig 8 mm
72205401	GEOS-S DRS-KB	Draaislot set = 2 stuks, voor GEOS-S, knevelgreep
72205501	GEOS-S DRS-SZ	Draaislot set = 2 stuks, voor GEOS-S, sleuf verzonken



72204001	GEOS-S 3030 S	Dekselschroevenset behuizing met deur GEOS-S 3030 S
72204101	GEOS-S 3040/4030 S	Dekselschroevenset behuizing met deur GEOS-S 3040/4030 S
72204201	GEOS-S 4050/5040 S	Dekselschroevenset behuizing met deur GEOS-S 4050/5040 S



72204301	GEOS-S 3030 SV	Snelsluitset GEOS-S 3030 als reserve
72204401	GEOS-S 3040/4030 SV	Snelsluitset GEOS-S 3040 en GEOS-S 4030 als reserve
72204501	GEOS-S 4050/5040 SV	Snelsluitset GEOS-S 4050 en GEOS-S 5040 als reserve



72206901	GEOS-S SGA-2	Slotgarnituur voor draaihendel, 8 x 45° verstelbaar, met drie sleutels
72206001	GEOS-S SGA-DB/3	Slotgarnituur voor draaihendel, 3 mm dubbelbaard doorn



72206301	GEOS-S IBS 3030	Binnenverlichting set voor behuizing met deur voor GEOS-S 3030
72206401	GEOS-S IBS 3040/4030	Binnenverlichting set voor behuizing met deur voor GEOS-S 3040/4030
72206501	GEOS-S IBS 4050/5040	Binnenverlichting set voor behuizing met deur voor GEOS-S 4050/5040



72212001	NT-35-24	Voedingseenheid voor montage op DIN-rail NS35
----------	----------	---

Toebehoren GEOS behuizingen met deksel



Bestel-nr.	Product	Omschrijving
72101301	GEOS-L EP-3030	Inbouwplaat GEOS-L EP-3030, van isolatiemateriaal
72101401	GEOS-L EP-3040	Inbouwplaat GEOS-L EP-3040, van isolatiemateriaal
72101501	GEOS-L EP-4050	Inbouwplaat GEOS-L EP-4050, van isolatiemateriaal
72101601	GEOS-L EPD-3030	Inbouwplaat deksel lege behuizing GEOS-L 3030-18/-22, van isolatiemateriaal
72101701	GEOS-L EPD-3040	Inbouwplaat deksel lege behuizing GEOS-L 3040-18/-22, van isolatiemateriaal
72101801	GEOS-L EPD-4050	Inbouwplaat deksel lege behuizing GEOS-L 4050-22, van isolatiemateriaal










72103201	GEOS-L TW 30-18	Scheidingswand GEOS-L 3030-18, GEOS-L 3040-18, van kunststof
72103301	GEOS-L TW 30-22	Scheidingswand GEOS-L 3030-22, GEOS-L 3040-22, van kunststof
72103401	GEOS-L TW 40-18	Scheidingswand GEOS-L 3040-18, van kunststof
72103501	GEOS-L TW 40-22	Scheidingswand GEOS-L 3040-22, GEOS-L 4050-22, van kunststof
72103601	GEOS-L TW 50-22	Scheidingswand GEOS-L 4050-22, van kunststof



72105101	GEOS-L BSA 3030-1	Aanraakbeveiliging 1 x 12 modules, GEOS-L BSA 3030-1
72105301	GEOS-L BSA 3040-1	Aanraakbeveiliging 1 x 18 modules, GEOS-L BSA 3040-1
72105201	GEOS-L BSA 3040-2	Aanraakbeveiliging 2 x 12 modules, GEOS-L BSA 3040-2
72105501	GEOS-L BSA 4050-2	Aanraakbeveiliging 2 x 21 modules, GEOS-L BSA 4050-2
72105401	GEOS-L BSA 4050-3	Aanraakbeveiliging 3 x 18 modules, GEOS-L BSA 4050-3

Toebehoren GEOS behuizingen met deksel

	Bestel-nr.	Product	Omschrijving
	72102201	GEOS-L MHH-18	Montagehouder "hoog" GEOS-L 3030-18, GEOS-L 3040-18, set = 4 stuks
	72102301	GEOS-L MHH-22	Montagehouder "hoog" GEOS-L 3030-22, GEOS-L 3040-22, GEOS-L 4050-22, set = 4 stuks
	72103701	GEOS-L DVS	Deksel verliesbeveiliging van RVS
	72104001	GEOS-L DS	Dekselschroevenset lege behuizing GEOS-L DS
	72104101	GEOS-L 4050 DS	Dekselschroevenset lege behuizing GEOS-L 4050 DS
	72104201	GEOS-L SV	Snelsluitset GEOS-L 3030/3040 als reserve
	72104301	GEOS-L 4050 SV	Snelsluitset GEOS-L 4050 als reserve
	72104401	GEOS-L DS/DK	Dekselschroevenset met vergrendeling, GEOS-L 3030/3040, driehoekig 8 mm
	72104501	GEOS-L 4050 DS/DK	Dekselschroevenset met vergrendeling, GEOS-L 4050, driehoekig 8 mm
Toebehoren GEOS bevestiging			
	72002001	GEOS ABL-10	Buitenliggende bevestigingsogen, set = 4 stuks, van kunststof, muurafstand 10mm
	72002101	GEOS ABL-40	Buitenliggende bevestigingsogen, set = 4 stuks, van kunststof, muurafstand 40mm
	72007501	GEOS ABL-10/ES	Buitenliggende bevestigingsogen, set = 4 stuks, van RVS V4A, muurafstand 10mm
	72007601	GEOS ABL-40/ES	Buitenliggende bevestigingsogen, set = 4 stuks, van RVS V4A, muurafstand 40mm
	72005001	GEOS MSS-30	Mast montage set GEOS MSS-30, van thermisch verzinkt staal, set = 2 stuks
	72005101	GEOS MSS-40	Mast montage set GEOS MSS-40, van thermisch verzinkt staal, set = 2 stuks
	72005201	GEOS MSS-50	Mast montage set GEOS MSS-50, van thermisch verzinkt staal, set = 2 stuks

Toebehoren GEOS bevestiging

Bestel-nr.	Product	Omschrijving
72004001	SRS 60-90	Schroefklemmen-set, 2 stuks, met mast montage set gebruiken, diameter 60-90mm
72004101	SRS 90-150	Schroefklemmen-set, 2 stuks, met mast montage set gebruiken, diameter 90-150mm
72004201	SRS 150-210	Schroefklemmen-set, 2 stuks, met mast montage set gebruiken, diameter 150-210mm




72013001	GEOS DP-3030	Designplaat van RVS V2A, voor afdekking aan de achterkant
72013101	GEOS DP-3040	Designplaat van RVS V2A, voor afdekking aan de achterkant
72013201	GEOS DP-4050	Designplaat van RVS V2A, voor afdekking aan de achterkant



Algemeen toebehoren GEOS

26344001	BEL Air M40	Beluchtingselementenset BEL Air M40, om condensvorming te voorkomen
----------	-------------	---



22941201	KVR M12 LG-MGM	Kabelwartel met contraoer, grijs*, schroefdraadl. 12 mm, afdichtbereik 2 - 6,5 mm
22941601	KVR M16 LG-MGM	Kabelwartel met contraoer, grijs*, schroefdraadl. 12 mm, afdichtbereik 4 - 10 mm
22942001	KVR M20 LG-MGM	Kabelwartel met contraoer, grijs*, schroefdraadl. 15 mm, afdichtbereik 6 - 12 mm
22942501	KVR M25 LG-MGM	Kabelwartel met contraoer, grijs*, schroefdraadl. 15 mm, afdichtbereik 9 - 16 mm
22943201	KVR M32 LG-MGM	Kabelwartel met contraoer, grijs*, schroefdraadl. 15 mm, afdichtbereik 11 - 21 mm
22944001	KVR M40 LG-MGM	Kabelwartel met contraoer, grijs*, schroefdraadl. 18 mm, afdichtbereik 16 - 28 mm
22945001	KVR M50 LG-MGM	Kabelwartel met contraoer, grijs*, schroefdraadl. 18 mm, afdichtbereik 21 - 34,5 mm



*ook in het zwart verkrijgbaar

Algemeen toebehoren GEOS

Bestel-nr.	Product	Omschrijving
20841201	GMU PA M12	Contramoer, schroefdraad M12x1,5
20841601	GMU PA M16	Contramoer, schroefdraad M16x1,5
20842001	GMU PA M20	Contramoer, schroefdraad M20x1,5
20842501	GMU PA M25	Contramoer, schroefdraad M25x1,5
20843201	GMU PA M32	Contramoer, schroefdraad M32x1,5
20844001	GMU PA M40	Contramoer, schroefdraad M40x1,5
20845001	GMU PA M50	Contramoer, schroefdraad M50x1,5
20846301	GMU PA M63	Contramoer, schroefdraad M63x1,5



73383001	AK3 KS M50	Koppelset horizontaal voor het koppelen van AK/AK-F 14/28/42/56/70, Plus-uitvoeringen en GEOS behuizingen
----------	------------	---



19599501	LFR	Gatenfrees M16-32, boormaat 16,5-32,5 mm
----------	-----	--



19540001	LFR M40	Gatenfrees voor hand- en kolomboormachines, M40
19550001	LFR M50	Gatenfrees voor hand- en kolomboormachines, M50
19563001	LFR M63	Gatenfrees voor hand- en kolomboormachines, M63



Spelsberg B.V.

De Hammen 22
5371 MK Ravenstein
Nederland
Telefoon: +31 (0) 486 820 998
E-mail: info@spelsberg.nl
Internet: www.spelsberg.nl

Bezoek ons:

